

THREE-PHASE OR SINGLE-PHASE STEAM GENERATOR with automatic refilling system with electromechanical water level control inside the boiler - True Temp™, injection of detergent and wet/dry vac equipped with a float. Digital device with pressure gauge and hour meter.

MOD.10 bar: standard overheated water injection.

GENERATORE DI VAPORE TRIFASE O MONOFASE con sistema di ricarica automatica con controllo elettromeccanico livello acqua in caldaia - True Temp™, iniezione di detergente e aspirapolvere/ aspiraliquidi dotato di galleggiante. Strumento digitale con manometro e contaore. **MOD.10 bar: iniezione acqua surriscaldata di serie.**

DREIPHASIGER ODER EINPHASIGER DAMPFGENERATOR mit automatischem Auffüllsystem mit elektromechanischer Sonde im Dampfkessel - True Temp™, Reinigungsmittelinjektion und Staub- und Flüssigsauger ausgestattet mit einem Schwimmer. Digitalapparat mit Druckmesser und Stundenzähler.

MOD.10 bar: Heißwasserinjektion serienmäßig.

GÉNÉRATEUR DE VAPEUR MONOPHASÉ OU TRIPHASÉ avec recharge automatique avec sonde électromécanique de niveau à l'intérieur de la chaudière - True Temp™, injection de détergent et aspirateur eau et poussière équipé d'un flotteur. Dispositif digital avec manomètre et compte-heures. **MOD.10 bar: injection d'eau surchauffée en série.**

GENERADOR DE VAPOR MONOFÁSICO O TRIFÁSICO con recarga automática con sensor de nivel electromecánico al interno de la caldera - True Temp™, inyección de detergente y aspirador agua/polvo dotado de un flotador. Instrumento digital con manómetro y cuentahoras. **MOD.10 bar: inyección de agua calentada estándar.**

Steam generator technical data

Models	6 bar	10 bar
Boiler	Stainless steel AISI 304 (with interchangeable heating element)	
Body	Upper body cover: PE Lower body cover: varnished steel	
Boiler volume	5 l	7,3 l
Water tank	15 l	
Detergent tank	15 l	
Operating pressure	6 bar	10 bar
Steam production	97 g/min	194 - 291 - 388 g/min
Steam production	5,9 Kg/h	13,5 - 17,5 - 23 Kg/h
Steam temperature	165° C	180° C
Detergent temperature	90° - 125° C	90° - 145° C
Power supply	230 V 1~ - 50/60 Hz	400 V 3~ - 50/60Hz
Maximum output	3,65 kW	8,5 - 12,1 - 15,6 kW
Boiler output	3,6 kW	7,2 - 10,8 - 14,4 kW

Vacuum technical data

Vacuum output	1,2 kW	
Vacuum drum capacity	14 l	
Air flow	200 m3/h	
Depression	2200 mm	
Power cord	8 m	
Weight	50 kg	56 kg
Packaging	113x58x86 cm	



Accessories basket & cable holder




Mod. 6 bar

ACCESSORIES

GEYSER 1 - 10 bar

High temperature steam accessories 10 bar 180° C - Accessori vapore ad alta temperatura 10 bar 180° C

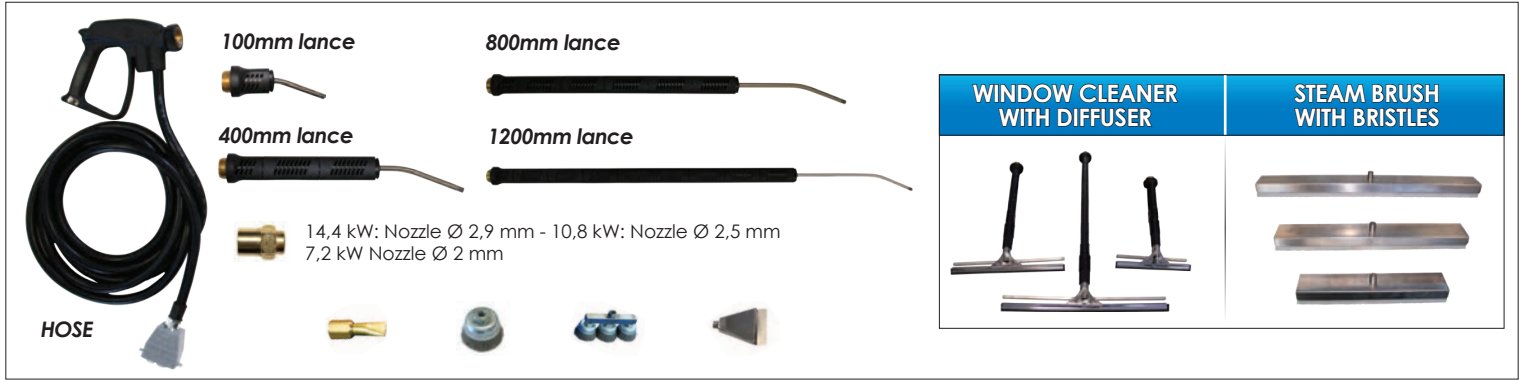

RADAMES

Steam/vacuum accessories 165° C - 180° C - Accessori vapore/aspirazione 165° C - 180° C




STAR

Steam/vacuum accessories 165° C - 180° C
Accessori vapore/aspirazione 165° C - 180° C



JULY

Steam accessories 165° C - 180° C - Accessori vapore 165° C - 180° C

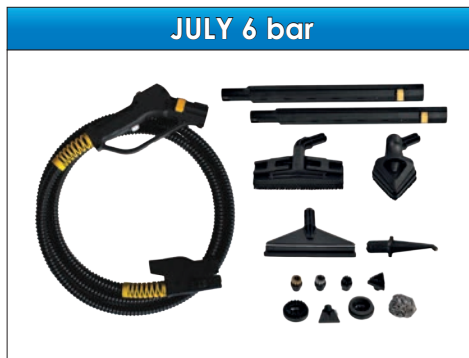

CHEWING GUM

Steam/vacuum accessories 165° C
Accessori vapore/aspirazione 165° C



APPLICATIONS



FOOD INDUSTRY



MECHANICAL INDUSTRY



CAR WASH

Via dei Sassi 1/a, 37026 Pescantina (VR) Italy - Tel. +39 045 6767252 - Fax +39 045 6703631 - tecnovap@tecnovap.it

www.tecnovap.it